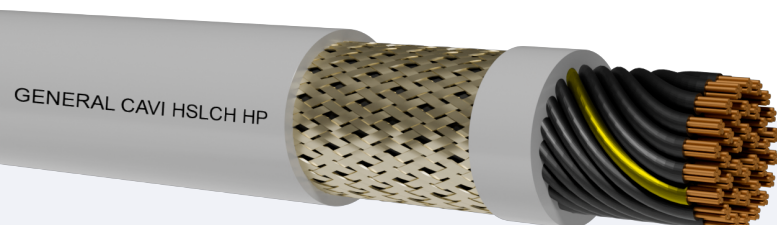


HSLCH HP -OZ/JZ 300/500V**[D][BE] LSZH CPR Cca-s1b,d2,a1**

Model Product: B85-B86-B87-B88 - 20210624

**general
cavi s.p.a.**

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Isolamento in LSZH
Schermo a treccia di rame stagnato (cop.>75%)
Guaina in LSZH.

NORME DI RIFERIMENTO

VDE 0472 / IEC 60332-1 VDE 0295 / IEC 60228 CL.5 VDE
0290; 0290; 0281; 0245; 0293. EN 50267 / IEC 60754-2 /
DIN VDE 0472-813 EN 50268 / IEC61034 / DIN VDE
0472-816
EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Conforme alla direttiva BT 2014/35/UE - Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2)

CONDIZIONI DI IMPIEGO PIU' COMUNI

Adatti per L'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di Ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo, conformi al Regolamento CPR. Cavi LSZH multipolari schermati di comando e controllo, resistenti agli olii generici, adatti per collegare apparecchiature fisse e mobili in assenza di sollecitazioni meccaniche. Consigliati per ambienti industriali secchi o umidi. Sconsigliati per usi esterni permanenti, se non adeguatamente protetti. I materiali utilizzati e le dimensioni ridotte garantiscono una ottima flessibilità ed un peso contenuto, che si traducono in installazioni sicure, economiche, rapide. La tensione di esercizio di un sistema può superare permanentemente il 10% della propria tensione nominale. Resistenza agli UV secondo EN 50289-4-17 metodo A (720h)
Resistente Oli EN 50290-2-22,
Ambiente AF3, AG3, AH1, AD7

CONDIZIONI DI POSA

Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):
20 volte il diametro (posa mobile)
10 volte il diametro (posa fissa)
Sforzo massimo di tiro: 50 N/mm² (durante l'installazione)
15 N/mm² (sollecitazione statica)

IMBALLO

Matasse 100m in involucri termoretraibili.
Bobine 500m, 1000m.

CAVI LSZH FLESSIBILI SCHERMATI PER CONTROLLO E
COMANDO CON CONDUTTORI NUMERATI.

Tensione nominale U0: 300 V

Tensione nominale U: 500 V

Tensione di prova: 4000 V

Temperatura massima di esercizio: +70°C

Temperatura minima di installazione e posa: -5°C

Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico): -40°C

COLORI ANIME

Multipli per segnalazioni: Neri con numerazione bianca (OZ) + GialloVerde (JZ).

COLORI GUAINA

Grigio RAL 7001.

MARCATURA AD INCHIOSTRO

GENERAL CAVI Cca-s1,d2,a1 HSLCH HP-JZ /OZ 300/500V
[formazione]x[sezione] Numero
Lotto - DATI PRODUZIONE

NOTE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO posa mobile: -5 +70°C
TEMPERATURA A per posa fissa senza shock meccanico: -40 +80°C
Conduttori colorati su richiesta (OB/JB)HD 308
Realizzato con compound idoneo per IEC/EN 60332-3-24

HSLCH HP -OZ/JZ 300/500V

[D][BE] LSZH CPR Cca-s1b,d2,a1

Model Product: B85-B86-B87-B88 - 20210624



HSLCH HP-OZ/JZ

	Cond.xSez	Diametro esterno	Peso		Cond.xSez	Diametro esterno	Peso
	(N°xmmq)	(mm)	(kg/km)		(N°xmmq)	(mm)	(kg/km)
Multipli							
-	2x0.50	5.7	41	-	2x1.5	6.7	67
-	3x0.50	6.0	50	-	3x1.5	7	85
-	4x0.50	6.4	59	-	4x1.5	7.9	106
-	5x0.50	6.9	72	-	5x1.5	8.6	130
-	6x0.50	7.3	82	-	6x1.5	9.2	155
-	7x0.50	7.3	85	-	7x1.5	9.2	165
-	8x0.50	8.3	110	-	8x1.5	10.5	215
-	10x0.50	9.3	123	-	10x1.5	12.1	245
-	12x0.50	9.7	138	-	12x1.5	12.5	280
-	14x0.50	10.2	159	-	14x1.5	13.1	315
-	16x0.50	10.7	175	-	16x1.5	13.8	350
-	18x0.50	11.2	198	-	18x1.5	14.5	395
-	21x0.50	12.7	230	-	21x1.5	15.6	440
-	25x0.50	13.4	260	-	25x1.5	16.7	510
-	2x0.75	6.1	49	-	2x2.5	7.9	95
-	3x0.75	6.4	60	-	3x2.5	8.4	125
-	4x0.75	6.9	73	-	4x2.5	9.1	155
-	5x0.75	7.5	87	-	5x2.5	10.1	190
-	6x0.75	8.1	104	-	6x2.5	11	230
-	7x0.75	8.1	110	-	7x2.5	11	245
-	8x0.75	9.0	138	-	8x2.5	12.5	290
-	10x0.75	10.2	155	-	10x2.5	14.1	350
-	12x0.75	10.5	175	-	12x2.5	14.6	405
-	14x0.75	11.0	200	-	14x2.5	15.3	460
-	16x0.75	11.7	220	-	16x2.5	16.1	520
-	18x0.75	12.4	255	-	18x2.5	18.4	570
-	21x0.75	13.8	290	-	21x2.5	19.6	660
-	25x0.75	14.6	325	-	25x2.5	21.2	770
-	2x1	6.6	56	-	2x4	9.4	130
-	3x1	6.9	70	-	3x4	10.2	175
-	4x1	7.5	85	-	4x4	11.1	220
-	5x1	8.3	105	-	5x4	12.2	270
-	6x1	8.9	125	-	2x6	10.8	180
-	7x1	8.9	130	-	3x6	11.3	240
-	8x1	10.1	170	-	4x6	12.8	310

HSLCH HP -OZ/JZ 300/500V

[D][BE] LSZH CPR Cca-s1b,d2,a1

Model Product: B85-B86-B87-B88 - 20210624



	Cond.xSez (N°xmmq)	Diametro esterno (mm)	Peso (kg/km)		Cond.xSez (N°xmmq)	Diametro esterno (mm)	Peso (kg/km)
-	10x1	11.2	190	-	5x6	13.9	385
-	12x1	11.5	215	-	2x10	14.2	302
-	14x1	12.4	250	-	3x10	15.1	410
-	16x1	13.0	280	-	4x10	16.3	523
-	18x1	13.7	315	-	5x10	17.9	637
-	21x1	15.2	360	-			
-	25x1	16.2	410	-			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2x16	16.6	433	-	2x25	19.3	616
-	3x16	17.7	598	-	3x25	20.6	864
-	4x16	19.5	769	-	4x25	23	1128
-	5x16	21.5	941	-	5x25	25.4	1384
-	-	-	-	-	-	-	
-	2x35	21.1	900	-	2x50	24.4	1250
-	3x35	22.8	1200	-	3x50	26.2	1654
-	4x35	25.2	1530	-	4x50	29.3	2127
-	5x35	27.9	1866	-	5x50	33	2641

Produzione soggetta a minimi quantitativi allestibili.